

SPOT

Die Idee


Was macht ein gutes Leitsystem aus? Selbstverständlich, es soll den Nutzer einfach und ohne Umwege zu seinem Ziel führen.

Daneben soll es nicht aufdringlich sein. Es soll eine ästhetische Plattform für die Informationsinhalte und die grafische Gestaltung darstellen, sich jedoch nicht selbst in den Vordergrund spielen.

Die Idee hinter SPOT war deshalb, ein Schildsystem anzubieten, das sich im Design zurücknimmt. Ein System, das sich ohne Stilbruch perfekt in bereits bestehende Anwendungen einfügt bzw. Raum für eine wie auch immer geartete Ergänzung des Leitsystems läßt.

Trotzdem – oder gerade deshalb – bietet SPOT noch genügend Spielraum für die eigene Kreativität durch eine große Auswahl und vielfältige Kombinationen möglicher Trägermaterialien.

Und es bleibt immer erkennbar als das, was es ist: Ein einheitliches, komplettes und durchdachtes System, das nie die Verwechslung zuläßt mit Not- oder ad hoc-Lösungen, die letztendlich leider oft den Gesamteindruck eines fertigen Gebäudes schmälern.

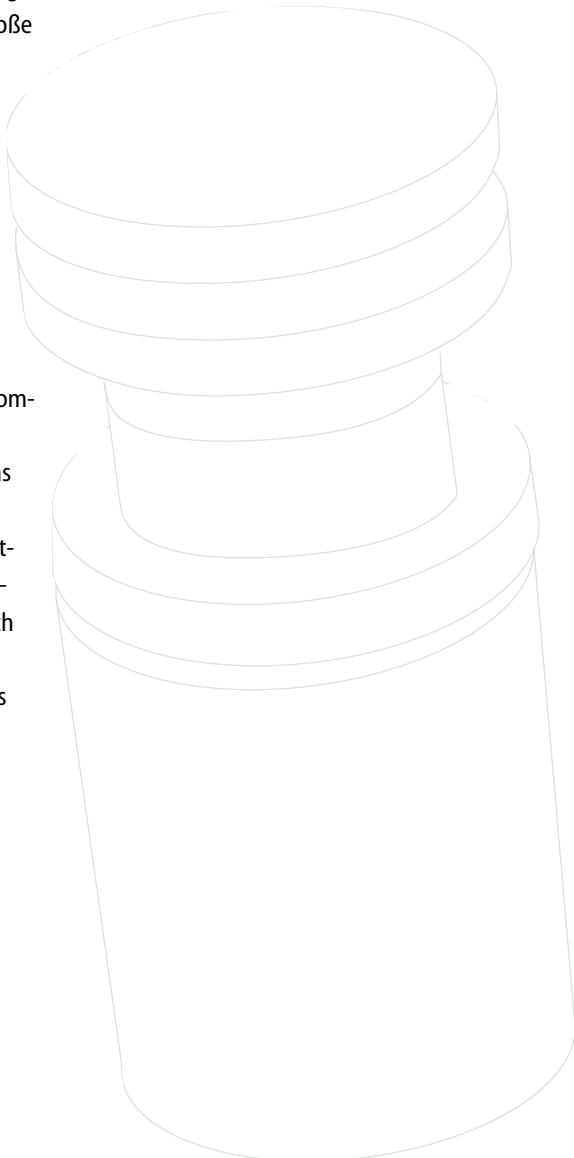

Das Design

Das Schildsystem SPOT vermittelt einen relativ zurückhaltenden Eindruck. Dezent, aber ästhetisch. In den Vordergrund werden die Informationsinhalte gestellt, nicht das System an sich. Durch seinen reduzierten Auftritt fügt es sich nahtlos in bestehende Systeme und andere Produktlinien ein und läßt sich jederzeit problemlos erweitern oder ergänzen.



SPOT – Leit- und Orientierungssystem



Die Materialien

Der Adapter, mit dem die Schildflächen auf der Wand befestigt werden, ist aus hochwertigem Edelstahl. Als Schildfläche sind verschiedene flache Trägermaterialien verfügbar: Kristallglas (nur bei Türschildern), Einscheibensicherheitsglas (ESG), Verbundsicherheitsglas (VSG), Acrylat und Aluminium. Diese Varianten lassen auch interessante Materialkompositionen zu, z.B. die Mischung vom rückseitigem Aluminium und vorderseitigem Glas bei zwei über einander platzierten Schildflächen.

Das System

Das gesamte Schildsystem SPOT baut auf einem Edelstahladapter als Schildhalter mit flachem Kopf und einem Durchmesser von 13 mm auf. Das Schild erhält dadurch einen Wandabstand vom ca. 15 mm. Die Einheit umfaßt selbstverständlich auch alle Befestigungsmaterialien. Es ist komplett vorkonfektioniert und einfach zu montieren.

Basis ist eine Schild-Materialstärke von 6 mm bei der Einzelscheibe bzw. 2 x 3 mm bei der Doppelscheibe aus zwei übereinander gelegten Trägerflächen.

Die Türschilder sind alle für eine Wechselinformation auf der Grundlage dieser sogenannten „Sandwich“-Konstruktion vorgesehen. Bei den Wandschildern ist die Basis eine Einscheibenkonstruktion für die Beschriftung mittels Siebdruck oder Plotfolie.

Systemkonforme Deckenschilder mit Stahlseilabhängungen runden das Sortiment ab. Die Deckenhänger sind sowohl unbeleuchtet als auch beidseitig hinterleuchtet verfügbar. Bei der letztgenannten Version ersetzt eine Rohrabhängung die Stahlseile, um die Kabelzuleitungen aufzunehmen.

Die Schildgrößen folgen DIN A - Formaten sowie Dimensionen, die sich aufgrund langjähriger Erfahrungen als optimale Lösung herausgestellt haben.

Das System läßt die Option offen, die Wandbeschilderung im Innen- wie im Außenbereich durch passende Mastschilder oder Stelen zu ergänzen. Unsere Systeme PROFILE ONE, FLAT oder LOSEA halten hier entsprechende kompatible Lösungen parat.





Die Informationsinhalte

In Abhängigkeit von der zu vermittelnden Information, dem Einsatzort und dem Flexibilitätsbedarf bieten sich hinsichtlich der Beschriftung verschiedene Produktionsverfahren an: hochwertiger und dauerhafter Siebdruck, leicht austauschbare Folienbeschriftung und vielseitiger Digitaldruck.

Es gibt die Alternativen, die Beschriftung entweder direkt auf die Schildfläche aufzubringen oder – bei der sog. „Sandwich“-Lösung – als leicht austauschbaren beschrifteten Einleger (aus Folie oder Papier) zwischen zwei Scheiben zu platzieren. Sowohl der Ausdruck als auch der Wechsel der Beschriftung kann durch den Kunden selbst erfolgen. Von uns gestaltete und dem Kunden zur Verfügung gestellte Templates übertragen die Unternehmensidentität auf das Schild und sichern ein einheitliches Layout.

Aus praktischen Gründen folgen deshalb viele Informationsflächen DIN A - Formaten. Grundsätzlich ist das System SPOT jedoch so konzipiert, dass eine Vielzahl von Formaten abgedeckt werden können.

Bei der graphischen Umsetzung und in der Wahl des passenden Verfahrens beraten wir Sie gerne.

Die Installation vor Ort

Unser Leistungsspektrum umfasst neben der Produktion der Elemente und der Beschriftung selbstverständlich auch die komplette Montage. Durch Fachpersonal wird das Leit- und Orientierungssystem vor Ort angeliefert und an Wand, Decke oder Boden installiert.

Die Komplettlösung

Die Montage rundet somit das ab, was uns wichtig ist: Ihnen die Komplettlösung für Ihr Leit- und Orientierungssystem aus einer Hand zu bieten. Damit Sie die Zeit haben, sich auf Ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Sei es bei der konzeptionellen Planung Ihres Informationssystems, in Fragen der Konfiguration oder der Konstruktion, hinsichtlich der graphischen Umsetzung, der Wahl des passenden Beschriftungsverfahrens oder in Montageangelegenheiten: Sprechen Sie uns an und fordern Sie uns!

Neben dem Schildsystem SPOT bieten wir selbstverständlich noch alternative Systemlösungen im Bereich der Leit- und Orientierungssysteme an. Gerne lassen wir Ihnen hierzu weitere Informationen zukommen.

Auch bei Bedarf an individuellen Lösungen unterstützen wir Sie kompetent und zuverlässig.



MABEG
LEITSYSTEME GMBH

MABEG Leitsysteme GmbH
Ferdinand-Gabriel-Weg 10a
D-59494 Soest

phone +49 2921 3473240
fax +49 2921 3449456

info@mabeg-leitsysteme.de
www.mabeg-leitsysteme.de